


DATENBLATT

TRENNDECKE MIT TROCKENESTRICH

GD14.06B

UNTERDECKE AUF DIREKTSCHWINGABHÄNGERN

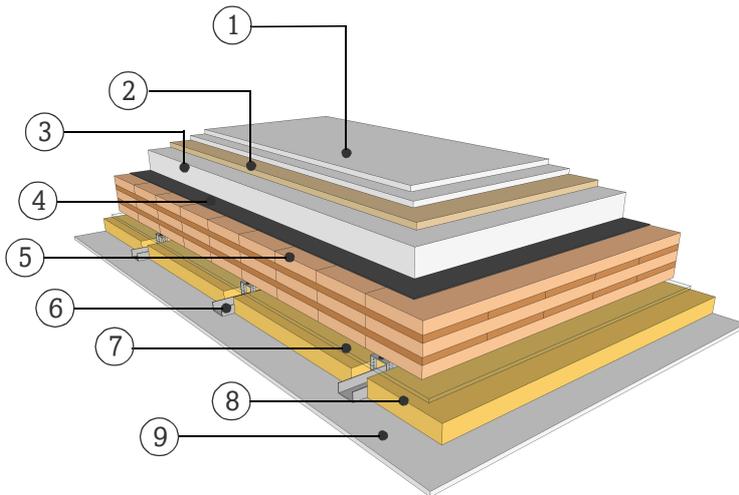

BRANDSCHUTZ

Vordimensionierung einseitiger Brandangriff

R\*EI 30 > 3s 80 DL

R\*EI 60 > 5s 120 DL

R\*EI 90 > 5s 150 DL

\*Resttragfähigkeit oder alternativer Aufbau siehe <https://www.klhdesigner.at/>

SCHALLSCHUTZ

R<sub>w</sub> (C;C<sub>tr</sub>) 65 (-3;-10) [dB]

L<sub>n,w</sub> (C<sub>l</sub>) 55 (2) [dB]

<https://www.klh.at/online-bauteilkatalog/>

WÄRMESCHUTZ

U 0,32 [W/m²K]

m<sub>w,B,A</sub> 18/45 [kg/m²]

MATERIAL

EIGENSCHAFTEN

	[mm]		λ [W/mK]	μ min-max [-]	ρ [kg/m³]	c [kJ/kgK]	
①	18.0	Gipsfaser Trockenestricheslement	0.25	17	1250	1	A1
②	8.0	HWF Trittschalldämmung	0.07	5	250	2.5	E
③	60.0	Trockenschüttung	0.23	2	490	1	
④		Rieselschutz					
⑤	150.0	DL, KLH Massivholzplatte	0.12	50 - 300	470	1.6	D
⑥	60.0	C-Profil mit Direktabhängern entkoppelt					A1
⑦	10.0	Luftschicht					
⑧	50.0	Dämmung, Mineralwolle	0.04	1	15-30	1	A1
⑨	12.5	GKF Platte(n)	0.25	10	1000	1.1	A2

Gesamt 308,5 [mm]

Flächenbezogene Masse ca. 145 [kg/m²]

Prüfbericht Schall: HFA 2592/2014-BB  
Berechnung der bauphysikalischen Eigenschaften durch die  
KLH Massivholz GmbH, ohne Gewähr