


DATENBLATT

TRENNDECKE MIT ZEMENTESTRICH

GD15.02

OHNE UNTERDECKE

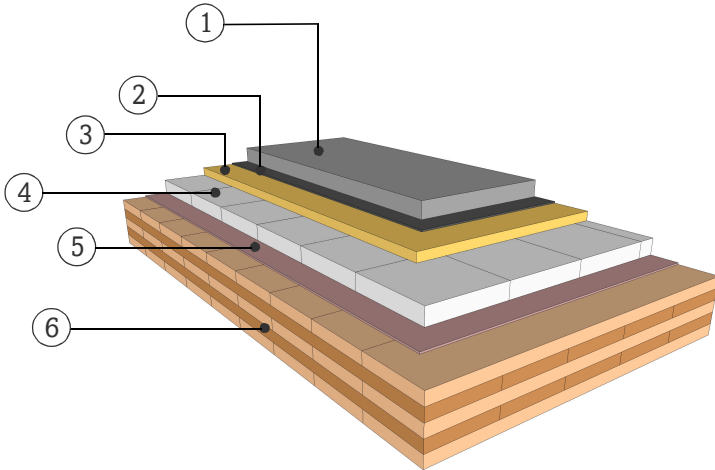

BRANDSCHUTZ

Vordimensionierung einseitiger Brandangriff

R\*EI 30 > 3s 80 DL

R\*EI 60 > 5s 120 DL

R\*EI 90 > 5s 150 DL

\*Resttragfähigkeit oder alternativer Aufbau siehe <https://www.klhdesigner.at/>

SCHALLSCHUTZ

R<sub>w</sub> (C;C<sub>tr</sub>) 60 (-1;-3) [dB]

L<sub>n,w</sub> (C<sub>l</sub>) 43 (1) [dB]

<https://www.klh.at/online-bauteilkatalog/>

WÄRMESCHUTZ

U 0,40 [W/m²K]

m<sub>w,B,A</sub> 36/106 [kg/m²]

MATERIAL

EIGENSCHAFTEN

	[mm]		λ [W/mK]	μ min-max [-]	ρ [kg/m³]	c [kJ/kgK]	
①	60.0	Zementestrich	1.4	50	2200	1.1	A1
②		Trennlage					
③	30.0	Trittschalldämmplatte s'≤ 7 MN/m³	0.032	1	110	0.84	A1
④	50.0	Betonplatten	1.7	100	2400	1.08	A1
⑤	5.0	Akustikbahn s'≤ 115 MN/m³	0.045	20000	1400	1	E
⑥	150.0	DL, KLH Massivholzplatte	0.12	50 - 300	470	1.6	D

Gesamt 295,0 [mm]

Flächenbezogene Masse ca. 325 [kg/m²]

Prüfbericht Schall: HFA 169/2015-BB  
Berechnung der bauphysikalischen Eigenschaften durch die  
KLH Massivholz GmbH, ohne Gewähr